

Kofferraum-Seitenverkleidung aus- und einbauen



Hinweis


- ♦ *Der Aus- und Einbau ist für die linke Fahrzeugseite beschrieben. Der Aus- und Einbau für die rechte Seite erfolgt sinngemäß.*
- ♦ *Bei Ersatz der Verkleidung durch ein Neuteil ist gegebenenfalls der Beschnitt Taster für elektrisch schwenkbare Anhängervorrichtung -E474- sowie für Blenden oder Schienensystem manuell einzubringen.*
- ♦ *Diese sind in der Innenseite der Verkleidung bereits vorgeprägt.*

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Messgeräte sowie Hilfsmittel

- ♦ Drehmomentschlüssel -V.A.G 1783-




- ♦ Abdrückhebel -80 - 200-

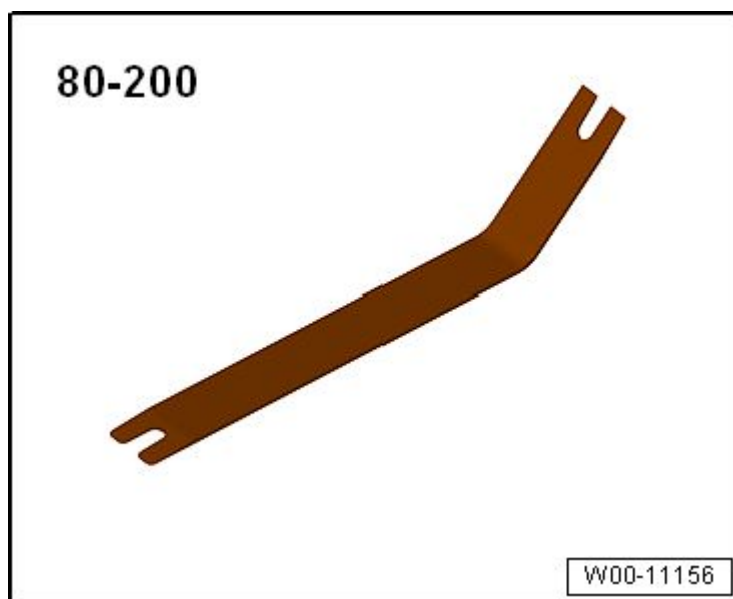

Ausbauen

- Kofferraumabdeckung ausbauen → Kapitel.
- Kofferraumboden nach hinten aus dem Fahrzeug entnehmen.
- Rücksitzlehnen der 2-ten Sitzreihe nach vorn klappen.
- Rücksitze der 3-ten Sitzreihe ausbauen → Kapitel.
- Einstiegsleiste im hinteren Bereich lösen → Kapitel
- D-Säulen-Verkleidung ausbauen → Kapitel.
- Verkleidung Schlossträger ausbauen → Kapitel.
- Falls vorhanden Halter Kofferraumboden ausbauen → Kapitel.

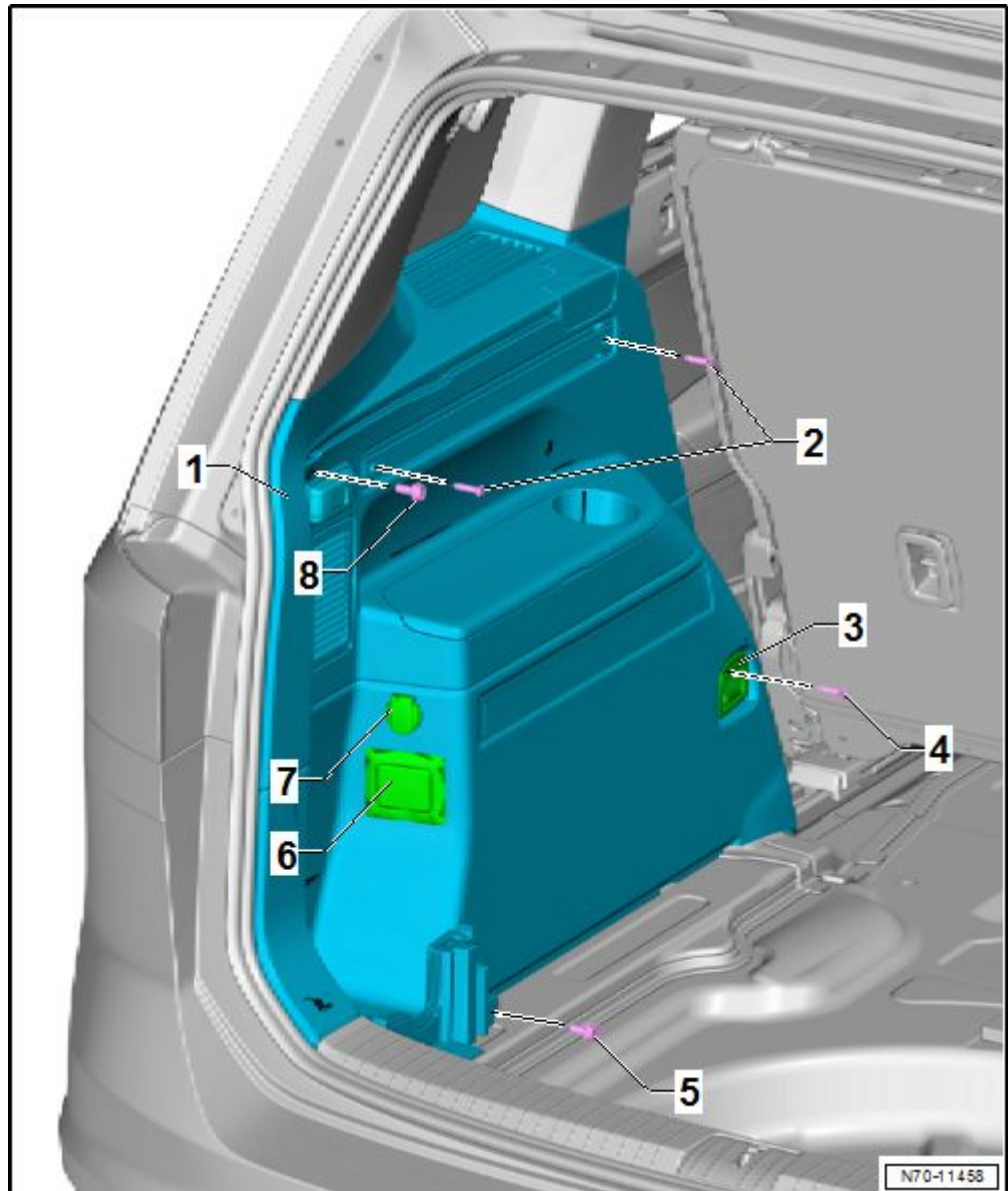

- Schraube -4- der Verzurrröse -3- und ausbauen → Kapitel.
- Schrauben -5- und -8- herausdrehen.
- Falls vorhanden Schrauben -2- herausdrehen.
- Kofferraum-Seitenverkleidung -1- mit Abdrückhebel -80 - 200- aus den Aufnahmen der Karosserie lösen.
- Falls vorhanden, Steckverbindungen für Anschluss Wechselrichter -6- und 12V Steckdose -7- trennen.

- Kofferraum-Seitenverkleidung -1- abnehmen.

Einbauen



Hinweis

- ♦ *Vor der Montage sind sämtliche Befestigungselemente auf Beschädigung zu prüfen und ggf. zu ersetzen.*
- ♦ *In den Aufnahmepunkten der Karosserie verbliebene Halteklammern mit dem Demontagewerkzeug -T40280- ausbauen und zum Einbau in die Kofferraum-Seitenverkleidung einsetzen.*
- ♦ *Darauf achten, dass sich die Kofferraum-Seitenverkleidung nach dem Einbau im Keder der Heckklappendichtung befindet.*

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Anzugsdrehmomente

- ♦ → Kapitel „Montageübersicht - Kofferraum-Seitenverkleidung“