


Afmontering

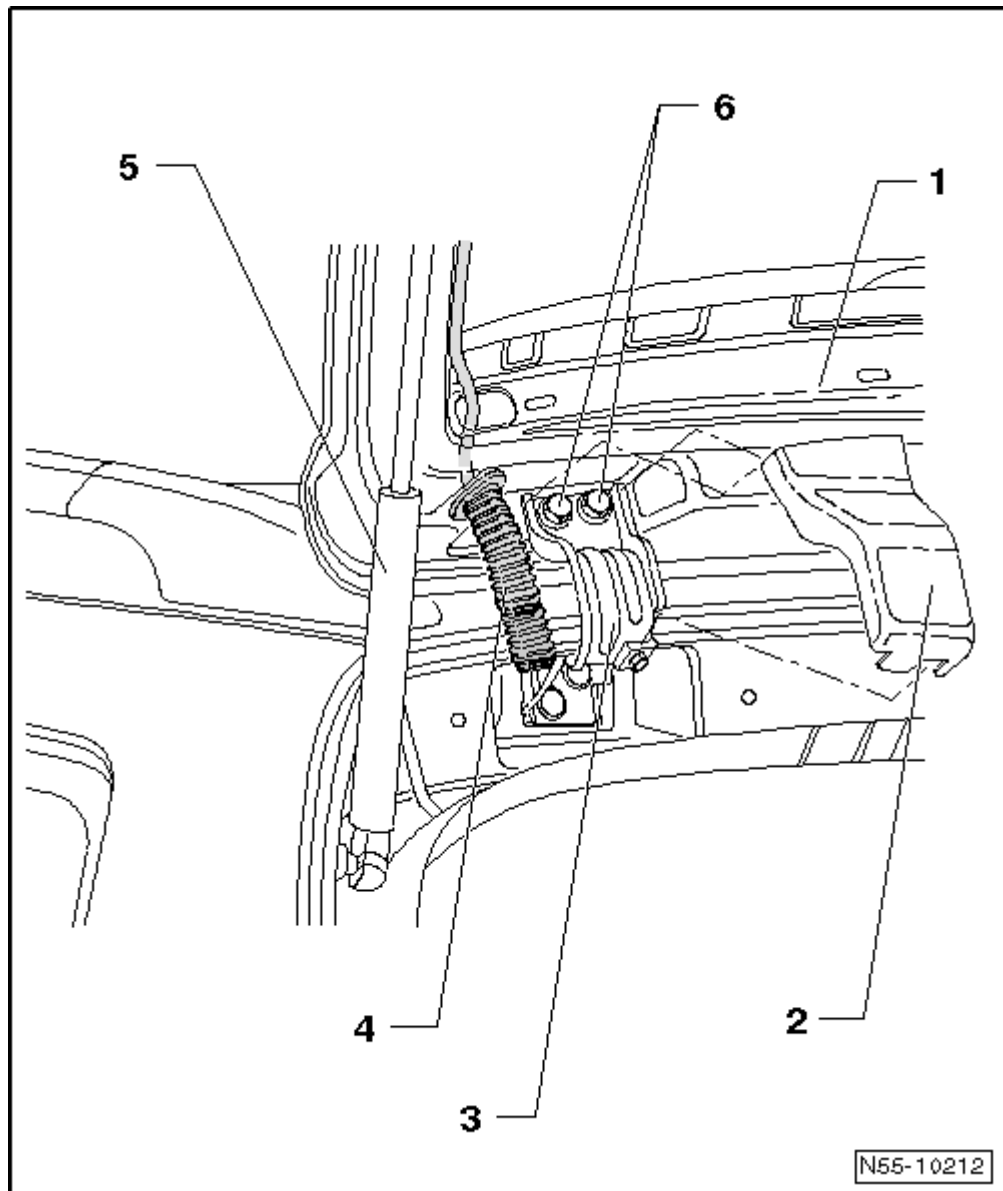

- Afmonter bagklappens beklædning → [Karrosseri-monteringsarbejde, indvendigt; Reparationsgruppe70](#).
- Løft forsigtigt afdækningen -2- ud af fastgørelserne på beslaget.
- Afbryd stikforbindelserne i bagklappen.
- Løsn manchetten -4-, og før de elektriske ledninger gennem åbningen og ud af bagklappen.

Resten af afmonteringen er kun mulig med hjælp fra en ekstra mekaniker.

- Løsn boltene -6-. De skal ikke skrues ud.
- Afmonter gastryksfjederen -5- → [Kapitel](#).
- Skru boltene -6- ud.
- Tag bagklappen -1- af hængslerne -3-.