22.11.2025

Copyright VW AG

Reparationshåndbog **Forløbsnummer ElsaPro:**

VFT-ordrenummer::

FIN: TMBJC9NY4NF039533 **Modelår: 2022**

Salgskode: 5AZJJ2 **Modelbeskrivelse: ENYAQ iV 80 150/82 E1H**

Motorkode: EBJA **Gearkassebogstaver: UMF**

Registreringsnummer: **Differentialekode:**

Brugernavn: erwin **Serviceråd giverens navn: erwin**


Afmontering og montering af sæderække/enkeltsæder

Afmontering


– Kør førersædet så lang fremad som muligt.

– Afmonter føringerne til forankring af børnesædet.

– Frigør metalkrogen –2– . Træk i den forbindelse den bageste sæderække –1– trinvist kraftigt af i –pilens retning A– og i –pilens retning B– .

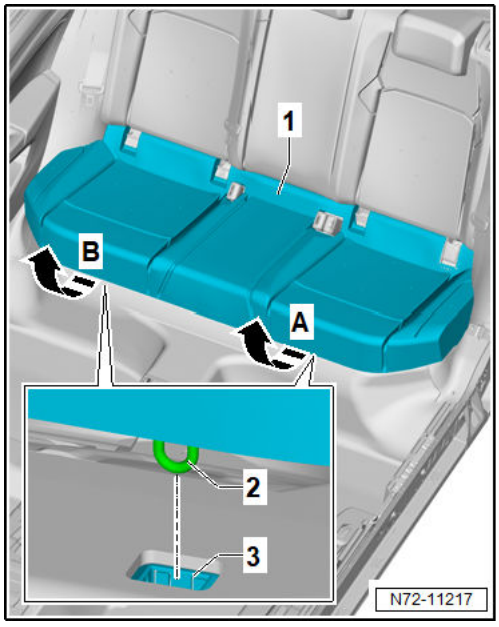

- Løft den bageste sæderække –1– i det forreste område let i begge sider af bilen, og skub trådrammen –2– ud af låsetappen –3– i –pilens retning– .
- Adskil el-stikforbindelsen.
- Tag sæderækken bagest –1– ud.

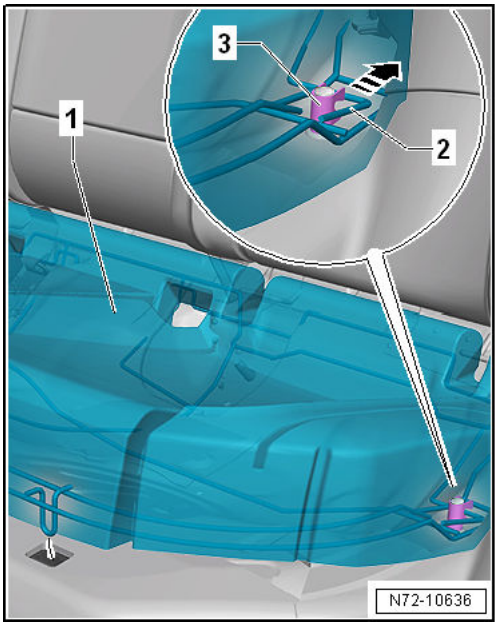

Montering

Monteringen skal foretages i omvendt rækkefølge. Vær opmærksom på følgende:

– Kontroller udsnittet i karrosseriet –pil– for deformationer.


Tip

Resterende små deformationer er tilladte.

– Glat pladen ud med en kunststofhammer, hvis den er deformeret.

– Løft bundbeklædningen –2– , og tryk mufferne –1– ind i udsnittene i karrosseriet –pil– , indtil det kan høres, at de går i hak.

– Læg bundbeklædningen –2– rundt om muffen –1– .

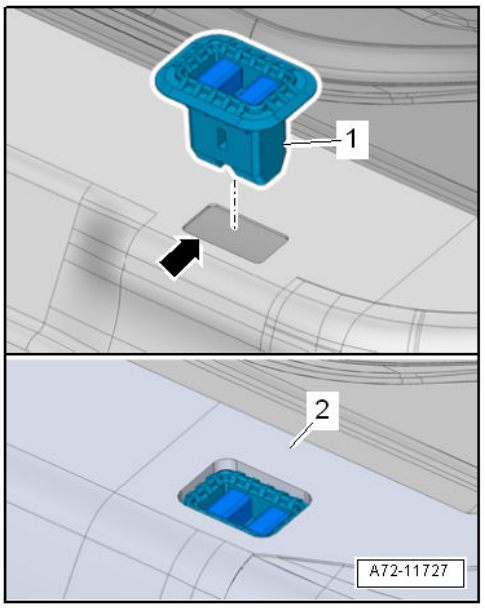

– Ingen sæderækken monteres, skal det sikres, at trådrammen er justeret i det markerede område –pile– .

– Bøj den bøjede trådramme tilbage, indtil den passer.

– Sæt den bageste sæderække på, tryk metalkrogene hårdt ind i mufferne, og kontroller ved at trække i den modsatte retning.

